


TECHNICAL INFORMATION

CURT Lift

Standard Model

Portata	630	kg	8	Persone	HY63080P1 PORTE DI PIANO A SBALZO
Fermate max	7	Idraulico Indiretto - Porte automatiche Conforme al D.M. 236 del 14 - 6 - 89 per Edifici non Residenziali			Velocita' m/s 0,50 - 0,60
Corsa max	19 m				

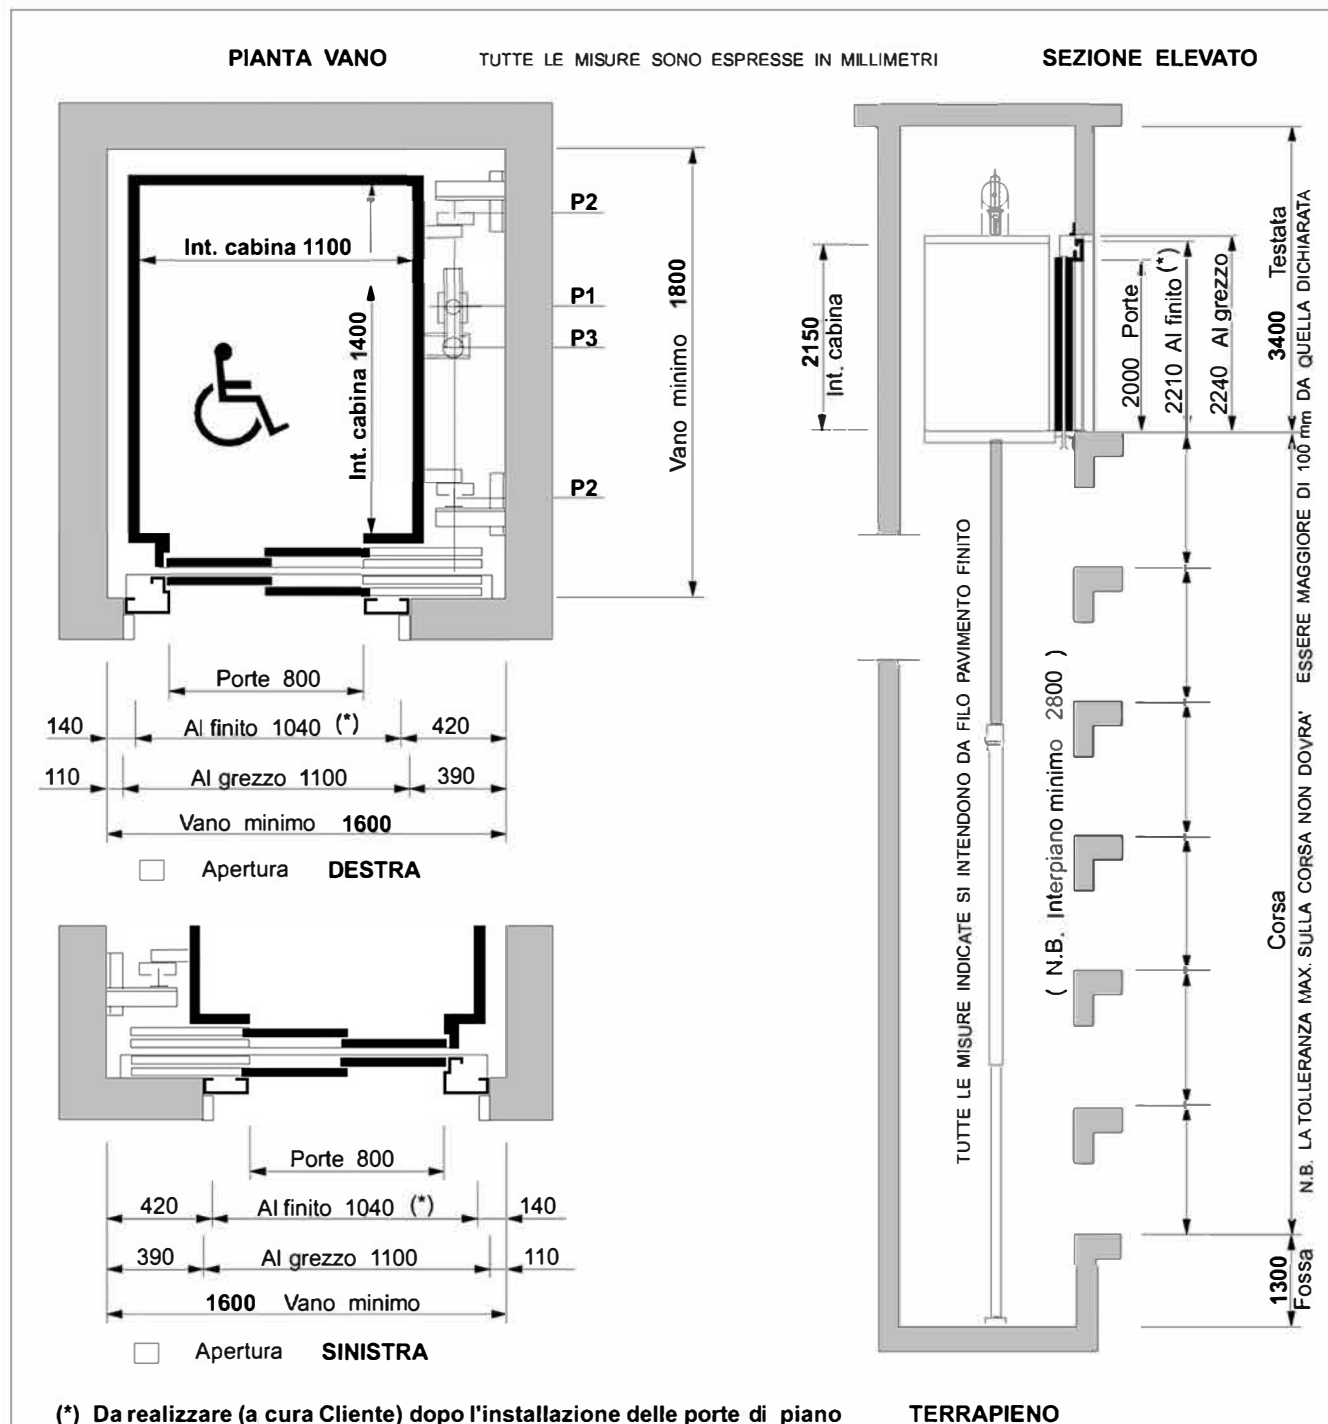

CARICHI DINAMICI (daN)		MOTORE			
P1 = 5170	Carico sul fondo fossa in corrispondenza appoggio pistone	Velocità	Potenza	Corr. nom.	FM
P2 = 2310	Carico sul fondo fossa in corrispondenza guide cabina (cad. guida)				
P3 = 5280	Carico sul fondo fossa su ammortizzatore cabina	0,50 m/s	9,5 KW	23 A	400 V
		0,60 m/s	12,0 KW	29 A	400 V

