



TECHNICAL INFORMATION

CURT Lift

Standard Model

Portata	480	kg	6	Persone	MRL48090P1 - EI
Fermate max	12				Porte EI 60 - 120
Corsa max	34 m				Velocita' m/s 0,63 (2 Velocità) 1,00 (VVVF)
Elettrico Macchina nel vano Corsa Conforme al D. M. 236 del 14 - 6 - 89 per Edifici Residenziali					

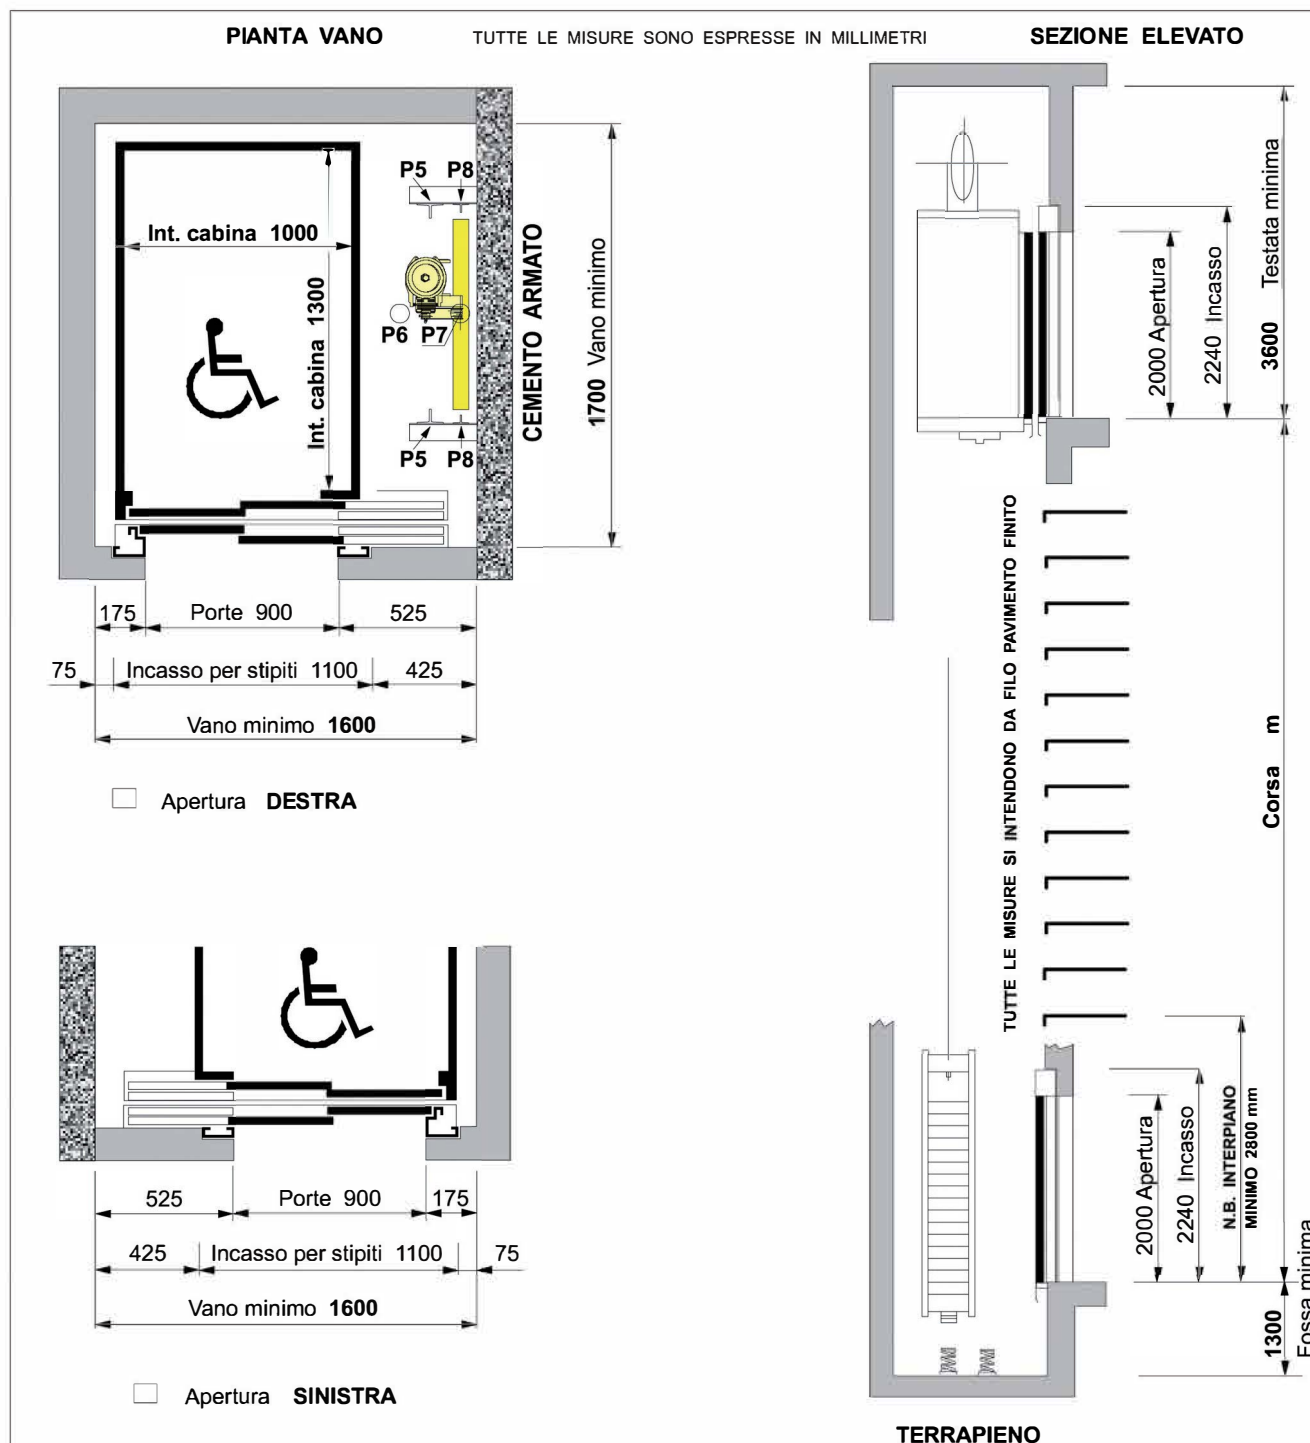

CARICHI DINAMICI (daN)				MOTORE			
CARICHI IN FONDO FOSSA				Velocità	Potenza	Corr. nom.	FM
P5 = 3720 Cad. Guida Cabina	P7 = 3730 Ammortizzatore Contrappeso			0,63 m/s	4,0 KW	8,4 A	400 V
P6 = 2300 Ammortizzatore Cabina	P8 = 30 Cad. Guida Contrappeso			1,00 m/s	4,9 KW	11 A	400 V